

TULA-W



PROJET

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE

EX

TULA-W- 4X2 UD - LED - 120V - 30K 010V - WHT OP
MODÈLE DIRECTION SOURCE TENSION CCT GRADATION STRUCTURE DIFFUSEUR

DATE DE LIVRAISON SOUHAITÉE:

QUANTITÉ

NOTES

CONFIGURATIONS

COMMANDE

MODÈLE

4X2 TULA Ø4" x 2.3"

CODE

4X2

DIRECTION DE LUMIÈRE

UD HAUT ET BAS | UP AND DOWN

UD

SOURCE DE LUMIÈRE

LED 7W - 850lm INITIAL

LED

TENSION D'ENTRÉE

120V 120 VOLTS

120V

TEMPÉRATURE DE COULEUR

30K 3000K

30K

TYPE DE GRADATION

010V 0-10 VOLTS DIMMING 1%
* POSSIBILITÉ TRIAC SOUS DEMANDE

010V



COULEUR STRUCTURE MÉTAL

BLK NOIR
WHT BLANC | WHITE
S_* PERSONNALISÉ
* VEUILLEZ CONSULTER LA PAGE DE COULEURS

DIFFUSEUR

CL CLAIR
CG CLAIR GIVRÉ
OP BLANC OPALIN

SPÉCIFICATIONS DE PRODUIT

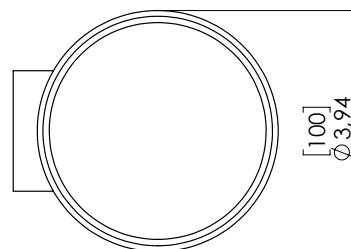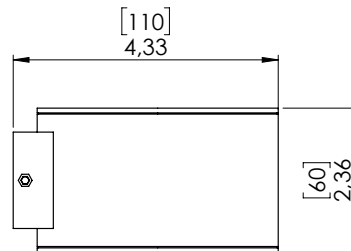

CARACTÉRISTIQUES

CERT. UL / cUL: E313355
INDICE PROTECTION: USAGE EXTÉRIEUR
VOLTAGE: IP54
FINITION: 120V
PEINTURE CUIE



PAGE COULEUR



COULEURS STANDARD



BLK



WHT



SLV

EXEMPLES DE COULEURS UNIS RAL



1018



2011



3012



3002



4009



4005



5024



5010



6019



6029



1028



2004



3022



3004



4003



4007



5015



5008



6018



6020



7035



7036



7006



7043



7022

*POUR AUTRE OPTIONS DE COULEURS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT ABBE

*FRAIS SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT S'APPLIQUER

EXEMPLE DE FINIS MÉTALLIQUES



GLD



ALU



PRL

*POUR AUTRE OPTIONS MÉTALLIQUES, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT ABBE

*FRAIS SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT S'APPLIQUER